



## FILTRE Y EN INOX A TAMIS

FICHE PRODUIT

Réf : 600 I

### DESCRIPTION

- Filtre en Y femelle - femelle pour protection des appareils tels que réducteur de pression, vannes, pompes, ...



### APPLICATION

- Tous fluides compatibles
- Traitement et distribution d'eau
- Chauffage - Climatisation
- Air comprimé
- Industrie sauf vapeur

### SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière
Corps	CF8M
Tamis	Inox 304
Joint	PTFE
Bouchon	CF8M
Joint de purge	PTFE
Bouchon de purge	CF8M

### CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS


- Directive 97/23/CE : CE N° 0035

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Température de fonctionnement permmissible : - 10°C à + 200°C
- Pression admissible : 16 Bar à 25°C, 10 Bar à 90°C
- Taraudage au pas du gaz
- Bouchon de purge démontable
- Tamis inox démontable maille 10/10ème

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

## CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

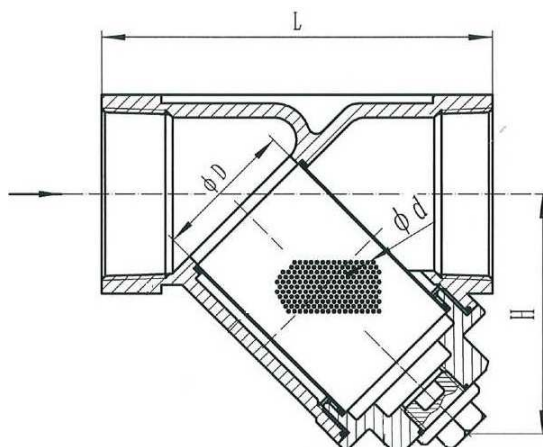

Référence ADG	Diamètre (")	D (mm)	L (mm)	H (mm)	d (µm)	Poids (kg)
600I-15	1/2"	15	65	43	1	0.230
600I-20	3/4"	20	80	51	1	0.360
600I-26	1"	25	90	65	1	0.685
600I-33	1"1/4	32	105	67	1	0.780
600I-40	1"1/2	40	120	76	1	1.200
600I-50	2"	50	138	86	1	1.820

## MONTAGE

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.