



# LE CLAPET A BATTANT HORIZONTAL

## Battant caoutchouc néoprène

FICHE PRODUIT

Réf : 500 BC

### DESCRIPTION

- Clapet de non-retour à battant, femelle-femelle à passage intégral
- Forme du corps étudiée pour obtenir le minimum de perte de charge

### APPLICATION

- Réseaux d'adduction et de distribution d'eau



### SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière
Corps	Laiton OT 58
Joint de bouchon	Fibre

### CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS

- Produit exclu de la directive 97/23/CE


### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Taraudage : Pas du gaz
- Température maximum d'utilisation : + 60°C

Diamètre	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
PMS (Bar)	16	16	16	12	12	12	10	10	10

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

## CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES



Référence ADG	Diamètre	L (mm)	H (mm)	Poids (gr)	Condt
500BC-15	1/2"	47	32	157	
500BC-20	3/4"	52	35	227	
500BC-26	1"	5	40	377	
500BC-33	1" 1/4	75	47	464	
500BC-40	1" 1/2	85	53	737	
500BC-50	2"	97	56	1055	
500BC-66	2" 1/2	117	60	1495	
500BC-80	3"	137	74	2390	
500BC-100	4"	161	91	3895	

## MONTAGE

- En position horizontale selon le sens de la flèche gravée sur le corps

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.



# LE CLAPET A BATTANT HORIZONTAL

## Battant métal (Laiton)

FICHE PRODUIT

Réf : 500 BM

### DESCRIPTION

- Clapet de non-retour à battant, femelle-femelle à passage intégral
- Forme du corps étudiée pour obtenir le minimum de perte de charge

### APPLICATION

- Réseaux d'adduction et de distribution d'eau



### SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière
Corps	Laiton OT 58
Joint de bouchon	Fibre

### CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS

- Produit exclu de la directive 97/23/CE


### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Taraudage : Pas du gaz
- Température maximum d'utilisation : + 90°C

Diamètre	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
PMS (Bar)	12	12	12	10	10	10	8	8	8

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

## CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

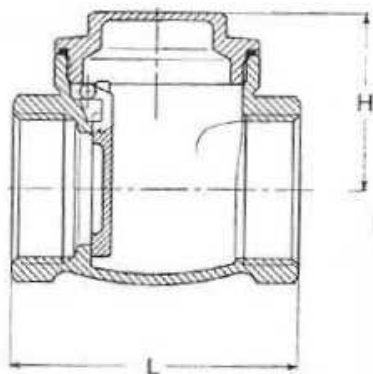

Référence ADG	Diamètre	L (mm)	H (mm)	Poids (gr)	Condt
500BM-15	1/2"	47	32	161	1
500BM-20	3/4"	52	35	220	1
500BM-26	1"	5	40	376	1
500BM-33	1" 1/4	75	47	470	1
500BM-40	1" 1/2	85	53	745	1
500BM-50	2"	97	56	1065	1
500BM-66	2" 1/2	117	60	1510	1
500BM-80	3"	137	74	2425	1
500BM-100	4"	161	91	3950	1

## MONTAGE

- En position horizontale selon le sens de la flèche gravée sur le corps

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.