



CREPINE INOX / FILETAGE LAITON

FICHE PRODUIT

Réf : 520 L

APPLICATIONS

- Protection des pompes et réseaux à l'aspiration
- Filtration des impuretés




SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière
Raccord mâle	Laiton CW 614 N
Filtre	Inox 304

SPECIFICATIONS TECHNIQUES


- Température maximale d'utilisation : 100 °C
- Filetage au pas du gaz



Nombre de perforations au cm ²	: 16
Aire de perforation	: 1.25 mm ²
D	: 2.6
Ø	: 1.3

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

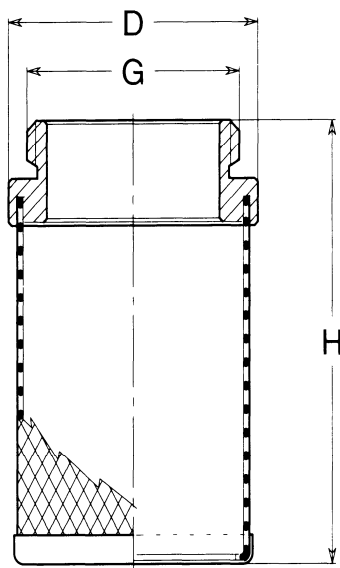

Référence ADG	G (")	H (mm)	D (mm)	Poids (kg/p)
520L-15	1/2"	49	26	0.023
520L-20	3/4"	55	32	0.040
520L-26	1"	63	40	0.060
520L-33	1"1/4	69	48	0.092
520L-40	1"1/2	78	54	0.110
520L-50	2"	94	65	0.150
520L-65	2"1/2	96	85	0.215
520L-80	3"	110	98	0.278
520L-100	4"	128	120	0.430

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.